

# Lækagemelder/vandalarm

I teknikskakten i badeværelset har du en såkaldt lækagemelder. En lækagemelder ligner på flere måder en røgalarm, og giver en høj bippen i tilfælde af, at den bliver våd. Ligesom røgalarmen har lækagemeldereren et batteri, der bør skiftes med jævne mellemrum.

Når man åbner den hvide låge på badeværelset, ser man et virvar af rør, ledninger mm. I virvaret kan man finde en bomuldssnor, der er bundet fast et sted:




Figur 2 Lågen er åbnet

Ved hjælp af snoren kan man fiske lækagemeldereren op.



Figur 1 Lågen til teknikskabet

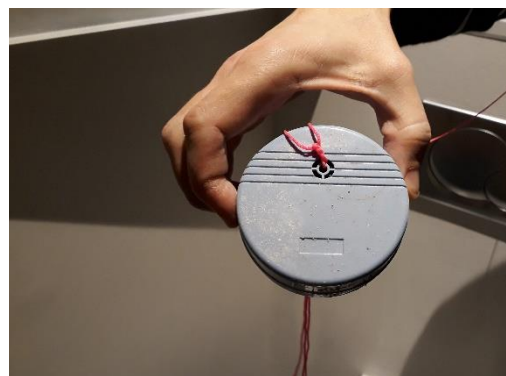

Figur 3 Lækagemeldereren

Den kan let åbnes og batteriet, der skal skiftes, kommer til syne:



Figur 4 Her ses 9-volts batteriet

Batteriet skal, som skrevet, skiftes jævnligt. Man kan tjekke om lækagemeldereren virker som den skal, ved at stille den på en fugtig serviet, så skulle den straks gå i gang.

Lækagemeldereren er en vigtig del af vores ejendoms sikkerhedsudstyr og kan advare om vandskader, inden de bliver store og omfattende. Når batteriet er skiftet, skal den hejses ned på bunden af teknikskakten igen, så den står vandret på de tre små "ben" på undersiden.